

# Centro Comunitario de la Biblioteca de Mount Vernon

Actualización mensual: abril de 2023

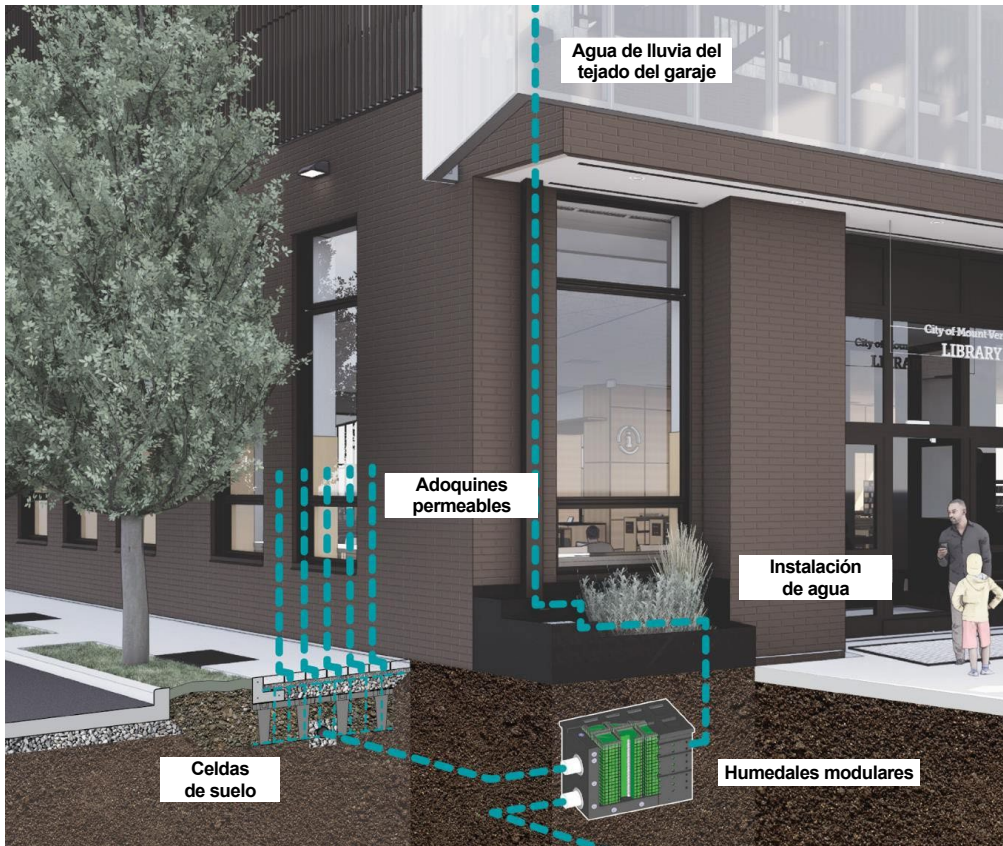


Gráfico y aspectos destacados del proyecto cortesía de HKP Architects, "Tratamiento de las aguas pluviales", Conexiones sostenibles, Descarbonización de edificios, Tech Talk Series, 12 de diciembre de 2022.

## ACTIVIDADES ACTUALES

El 10 de abril, se vertieron 691 yardas cúbicas de concreto para la segunda mitad de los cimientos, una losa continua de concreto de 6 pulgadas de grosor que se extiende por la mayor parte del edificio y que soportará la carga pesada del estacionamiento. La instalación de los servicios subterráneos (electricidad, pluviales, alcantarillado y agua) está actualmente en curso.

Las actividades adicionales hasta finales de abril incluirán la finalización de los cimientos del edificio, los elementos estructurales verticales (como las columnas de hormigón moldeado in situ que se ven en la foto de la derecha) y la construcción de los fosos este y oeste del ascensor, los espacios de cuatro paredes que albergan parte del equipo del ascensor y son el núcleo de los cimientos del ascensor.

## ASPECTOS DESTACADOS DEL PROYECTO

El proyecto Library Commons de Mount Vernon. está diseñado con un aumento neto cero de la superficie impermeable respecto al sitio existente. El tratamiento de las aguas pluviales se gestionará con múltiples estrategias, como adoquines permeables y estructuras de celdas de suelo que recojan la escorrentía de las aceras y eviten la compactación de los suelos del paisaje. Los humedales modulares proporcionan tratamiento y filtración del agua de calidad antes de su vertido al sistema de la ciudad.



## REPERCUSIONES DEL PROYECTO EN EL TRÁNSITO

- 3rd St. estará cerrada entre W. Kincaid y W. Broadway mientras dure el proyecto.
- Actualmente, hacia el norte en 2nd St. en Kincaid y hacia el este en Kincaid entre 2nd St. y 3rd St. hay cierres parciales de los carriles.
- Si tiene alguna pregunta o inquietud en relación con el impacto del proyecto, comuníquese con la Ciudad a [Libcomconst@mountvernonwa.gov](mailto:Libcomconst@mountvernonwa.gov) o llame al
- 360-419-3252

Ambos carriles para dar vuelta a la izquierda de SR 536 estarán abiertos al tránsito de Tulip Festival, en dirección este para unirse a la I-5 norte o sur.



## CRONOGRAMA

Las actividades programadas para los próximos meses se centrarán en los cimientos del edificio, los servicios subterráneos y las primeras obras estructurales.

